

B10

Afmetingen: 1250 x 625 x 120 mm (LxBxH) met een maattolerantie van max 3 mm

Kleur: Deer grasdallen ondergaan een lichte kleurverandering door invloeden zoals zonlicht en weersomstandigheden, waarna de tegel zijn authentieke tint behoudt gedurende zijn levensduur.


Structuur: de grasdallen dienen voldoende stroefheid te hebben voor uitglijden te voorkomen. De oppervlakte-structuur is onbehandeld.

De grasdallen hebben vierkante uitsparingen met afgeronde hoeken en meten op het bovenvlak 90 x 90 mm (detail B), met een centerafstand van 125 mm in de lengte – en breedte richting.

De uitsparingen lopen schuin conisch naar binnen toe tot een opening van 55 x 55 mm. Dit op 35 mm van het bovenvlak van het element gemeten. Voor een speels karakter te geven aan de grasdal zijn 10 uitsparingen weggelaten volgens de technische tekening hieronder. Op de kopse en langse zijde zijn er halve uitsparingen die bij het plaatsen van de grasdallen tegen elkaar een volledige uitsparing vormen volgens de specificaties hierboven.

Belastingsklasse: BC5 – beperkt zwaar verkeer (volgens PTV-126), geschikt voor licht verkeer, parking, occasioneel zwaar verkeer, brandwegen, wegverbreding. De karakteristieke belasting bij 2 oplettingen voor BC5: 40 (N/mm).

BESTEKTEKST B10

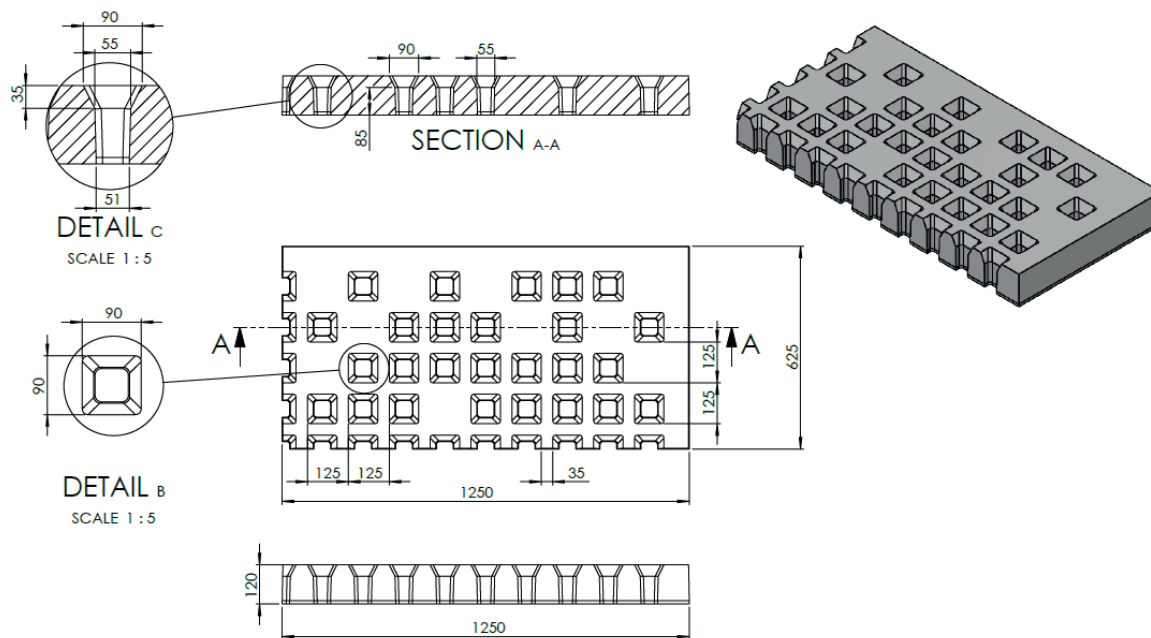

Linteweversstraat 21
Industriezone II, 7780 Komen
België
T +32(0)56/55 48 53

BRUTAL TRANSITION CORNER L

Fundering: continue steenslag 0/40 (type 1 volgens SB 250) met dikte 30 mm

Sterkteklasse: C45/55 en is gemaakt met een kalksteenslag granulaat voor een betere duurzaamheid.

Waterabsorptie: max 5%

Staalkwaliteit: BE500ES

Betondekking: >25mm

Gewicht: 190 kg/st (227 kg/m²)

De grasdallen moeten minimaal 24 uur uitharden in een gesloten vochtige ruimte.

Drainageopening: 10.4%

Gazonopening: 22.1%

Opvulvolume: 24.0 L/m². De grasdallen kunnen opgevuld worden met gebroken steenslag of een grasbetonmengsel.

Technische specificaties detail:

- Werkelijke breuklast : minimum 1000 kg
- Geschikt als waterdoorlatende verharding
- Geschikt als grasgroei-verharding
- Voegmateriaal natuursteenslag (1500 kg/m³): 36.0 kg/m²
- Voegmateriaal grasdalsubstraat (500 kg/m³): 12.0 kg/m²

Levering & plaatsing

De grasdallen moeten op paletten geleverd worden zonder houten afstandhouders die sporen nalaten op de stukken. Een goed alternatief kan zijn nylontouw of plastieken afstandhouders.

De plaatsing gebeurt met een hijsklem voor grasbetontegels of een aangepaste stenenklem waarvoor twee opties mogelijk zijn:

1. Stenenklem met metalen staven die in de openingen passen
2. Stenenklem uitgerust met platen van bij voorkeur 8 mm waartussen de grasdallen worden geklemd

Het fijn positioneren kan gebeuren met een rubber hamer.

U heeft de optie om zelf de hijsklem te voorzien, of u kunt een hijsklem huren bij Deer. Onderstaand een voorbeeld van een hijsklem voor grasbetontegels:

