

# B9

**Dimensions:** 1250 x 625 x 120 mm (LxLxH) avec une tolérance de 3 mm maximum


**Couleur:** les dalles Deer sont susceptibles de changer légèrement de teinte au fil du temps, dépendent de facteurs comme l'exposition au soleil et conditions météorologiques, après que la dalle révèle sa teinte authentique.

**Structure:** les dalles gazon doivent être suffisamment rugueuses pour éviter de glisser. La texture de la surface n'est pas traitée.

Pour une meilleure praticabilité, une partie de la dalle gazon est dépourvue d'ouvertures (625 x 328 mm). Les évidements dans la section avec les ouvertures sont carrés avec des coins arrondis et mesurent 90 x 90 mm sur la surface supérieure (détail B), avec une distance centrale de 125 mm dans la direction longitudinale et transversale.

Les évidements se rétrécissent vers l'intérieur jusqu'à une ouverture de 55 x 55 mm. Cette ouverture est mesurée à 35 mm de la surface supérieure de l'élément (détail C). Pour donner un caractère ludique, 7 ouvertures ont été supprimées, comme le montre le dessin technique ci-dessous. L'extrémité et le côté longitudinal de la partie avec les ouvertures des dalles de gazon comportent des demi-évidements qui, lorsqu'ils sont placés l'un contre l'autre, forment un évidement complet conformément aux spécifications ci-dessus.

**Classe de charge:** BC5 - trafic lourd limité (selon PTV-126), convient pour le trafic léger, le stationnement, le trafic lourd occasionnel, les routes de pompiers et élargissement de routes. Le charge caractéristique avec 2 points d'appui pour BC5: 40 (N/mm).

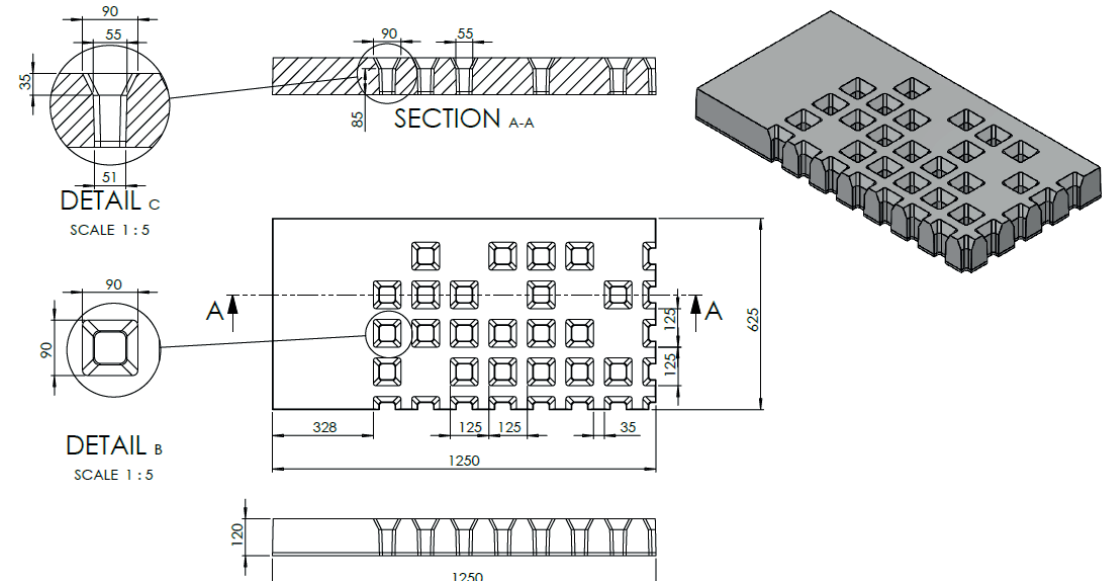

**Fondations:** Couche de pierre continue 0/40 (type 1 selon SB 250) avec épaisseur 35 mm

**Classe de résistance:** C45/55 et est composé d'un agrégat de calcaire pour une meilleure durabilité

**Absorption d'eau:** max 5%

**Qualité de l'acier:** BE500ES

**Couverture de béton:** >25mm

**Poids:** 195 kg/st (250 kg/m<sup>2</sup>)

Les dalles gazon doivent durcir pendant au moins 24 heures dans une chambre fermée et humide.

**Ouverture de drainage:** 9.1%

**Ouverture pour la poussée du gazon:** 16.9%

**Volume de remblayage:** 20.9 L/m<sup>2</sup>. Les dalles de gazon peuvent être remblayées avec des gravillons ou un substrat spécial pour dalle gazon.

#### Détail des spécifications techniques:

- Charge de rupture réelle : minimum 1000 kg
- Convient comme revêtement perméable
- Convient comme revêtement pour la croissance de l'herbe
- Matériau de remplissage en pierres naturelles (1500 kg/m<sup>3</sup>): 31.4 kg/m<sup>2</sup>
- Matériau de remplissage en substrat pour dalle gazon (500 kg/m<sup>3</sup>): 10.5 kg/m<sup>2</sup>

## Livraison et installation

Les dalles gazon doivent être livrées sur des palettes sans entretoises en bois qui laissent des marques sur les pièces. Une bonne alternative peut être une corde en nylon ou des entretoises en plastique

L'installation se fait à l'aide d'un crochet de levage pour les dalles gazon ou d'une pince dalle adaptée pour laquelle deux options sont disponibles:

1. Pince dalle avec des barres métalliques qui s'insèrent dans les ouvertures
2. Pinces dalle équipées de plaques, de préférence de 8 mm d'épaisseur, entre lesquelles les dalles gazon sont serrées.

Le positionnement fin peut être effectué à l'aide d'un marteau en caoutchouc.

Vous avez la possibilité de fournir vous-même la pince dalle ou de louer une pince dalle auprès de Deer. Vous trouverez ci-dessous un exemple de pince pour les dalles:

