

- Afmetingen

2500 x 1000 x 140 mm (LxBxH). De totale oppervlakte is 2,5 m<sup>2</sup>.



- Eigenschappen

**Soort:** gewapende grasbetontegel (dubbele wapening)

**Kleur:** DEER grasbetontegels ondergaan een lichte kleurverandering door invloeden zoals zonlicht en weersomstandigheden, waarna de tegel zijn authentieke tint behoudt gedurende zijn levensduur.

**Structuur:** de DEER grasbetontegels dienen voldoende stroefheid te hebben voor uitglijden te voorkomen. De oppervlakte-structuur is onbehandeld.

**Gewicht:** 840 kg/st (336 kg/m<sup>2</sup>)

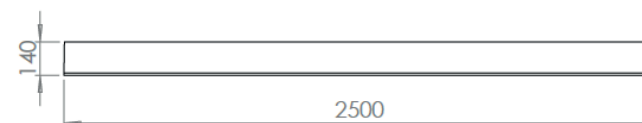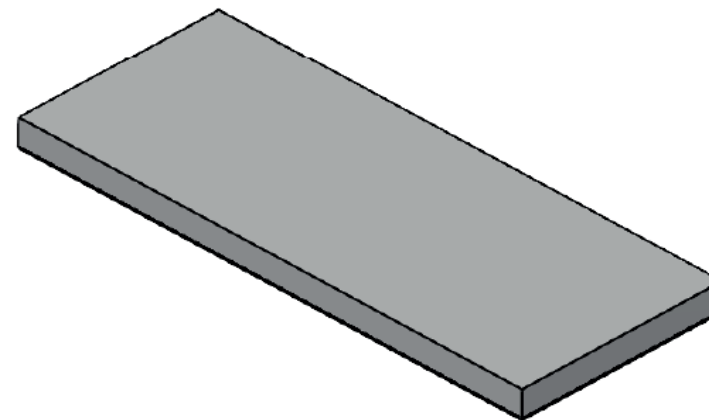

- Technische kenmerken

**Belastingsklasse:** BC6 (volgens PTV-126) – Frequent zwaar verkeer. De karakteristieke belasting bij 2 opleggingen voor BC6: 80 (N/mm).

**Sterkteklasse:** C45/55 en is gemaakt met een kalksteenslag granulaat voor een betere duurzaamheid.

**Waterabsorptie:** max 5%

**Wapening:**

- Staalkwaliteit: BE500ES
- Betondekking: >25mm

**Drainageopening:** 0 %

**Gazonopening:** 0 %

- Plaatsingsinfo

**Opvulvolume:** / L/m<sup>2</sup>

**Voegmateriaal** natuursteenslag (1500 kg/m<sup>3</sup>): / kg/m<sup>2</sup>

**Voegmateriaal** grasdalsubstraat (500 kg/m<sup>3</sup>): / kg/m<sup>2</sup>

## Manipulatie

De plaatsing gebeurt met een grasdallenklem of aangepaste stenenklem waarvoor twee opties mogelijk zijn:

1. Stenenklem met metalen staven die in de openingen passen
2. Stenenklem uitgerust met platen van bij voorkeur 8 mm waartussen de grasdallen worden geklemd

Het fijn positioneren kan gebeuren met een rubber hamer.

